



RAPTOR 800
(M900/SB1200)



MOTOR**TRANSMISSÃO****CHASSI**

Tipo Motor	ORA	Stage V / T4f
Potência		470 KW / 640 HP
Deslocamento		18 l
Torque Máx.	2879 Nm	2953 Nm
Taques de combustível		820 l (217 gal)
Tanque de uréia	N/A	ARLA AdBlue 35 l (9.2 gal)

Bomba e motores hidráulicos	Bosch Rexroth
Tanque hidráulico	120 l (31.7 gal)
Velocidade máxima	7.5 km/h (4.66 mph)

Tipo de chassi	D5	
Tipo da esteira (lâmina)	Única/dupla	
Esteira D5		
	Largura Total	Largura da Esteira
	(mm/ in).	(mm/ in)
	600 / 23.6	2200 / 86.6
	700 / 27.6	2300 / 90.5
	800 / 31.5	2400 / 94.5

OPÇÕES

Guincho
 Sistema de sobrepressão
 Sistema de extinção de incêndio
 Pacote Ártico
 GPS
 Engate
 Aquecimento auxiliar
 Sistema de lubrificação central
 Câmera de visão traseira
 etc.

TRITURADORES MULCHERS

Transmissão Direta (HDDL):

SB1200	5050 kg (11133 lbs)
Rotor	32 x UPT
Largura de trabalho	1250 mm (49.2 in)
M900	5250 kg (11574 lbs)
Rotor	52 x UPT
Largura de trabalho	2300 mm (90.5 in)

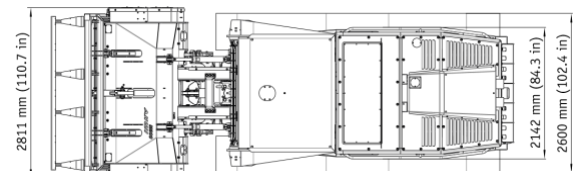
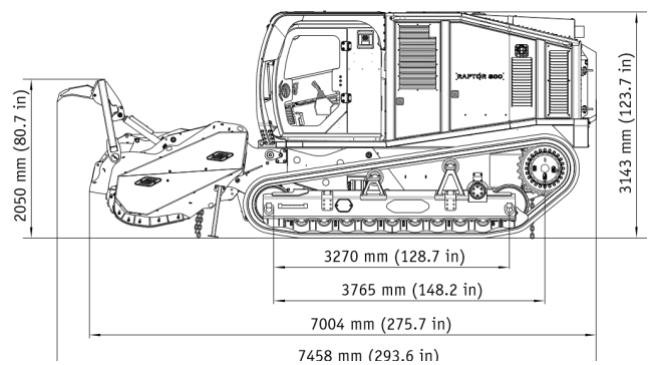
PESO E MOBILIDADE

D5: com M900 sem Triturador	26000 kg (57320 lbs)
	20750 kg (45746 lbs)

Pressão no solo:
D5:

Garra de 600 mm	540 g/cm ² (7,68 psi)
Garra de 700 mm	470 g/cm ² (6,68 psi)
Garra de 800 mm	420 g/cm ² (5,07 psi)

Inclinação lateral de 30°
Inclinação frontal de 45°

DADOS TÉCNICOS


SPARTA BRASIL
 Excelência em Trituração Florestal
 spartabr.com